

İç ve dış mekan, Power led li çizgisel,  
duvar boyama armatürü



### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

70 X 60 X A mm

A:

WW9. : 26cm      WW18.: 51cm  
WW27.: 74cm      WW36.: 100cm  
WW45.:122cm      Ww54.: 146cm

Eloksallı alüminyum gövde ve ayak  
Polikarbon armatür camı  
Armatür yan kapakları UV korumalıPVC

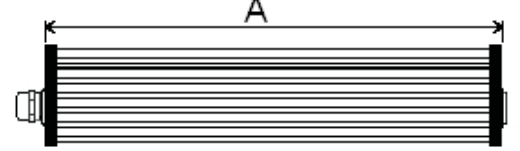

### LED MİKTARI

Bir armatürde WW9. 9 Ad. Power led  
WW18. 18 Ad. Power led  
WW27. 27 Ad. Power led  
WW36. 36 Ad. Power led  
WW45. 45 Ad. Power led  
WW54. 54 Ad. Power led kullanılır.


### MAKSİMUM GÜÇ TÜKETİMİ

Power ledli armatürler WW9. 9W  
WW18. 18W  
WW27. 27W  
WW36. 36W  
WW45. 45W.  
WW54. 54W enerji tüketirler.

### LED CİNSİ

CREE - EDİSON POWER LED / SMT LED

Soğuk Beyaz 5.500 - 9.000 K  
Doğal Beyaz 3.500 - 5.000 K  
Gün Işığı 2.650 - 3.500 K  
Kırmızı 625 nm  
Mavi 465 nm  
Yeşil 525 nm  
Amber 590 nm

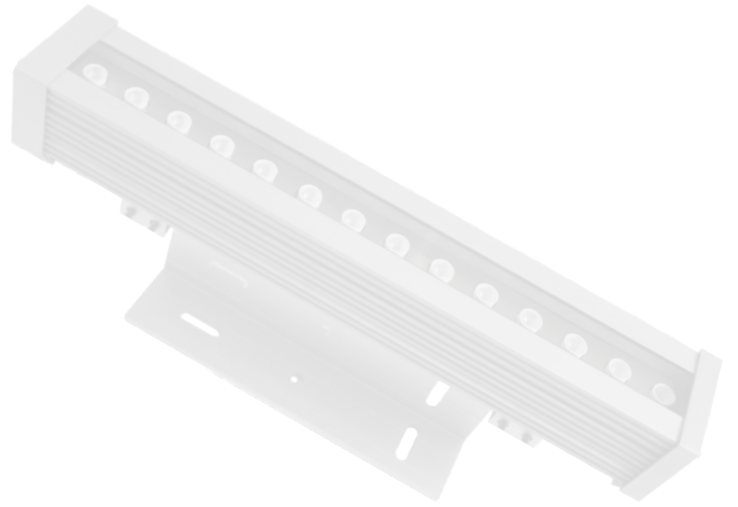

## OPTİK

Işık, aydınlatılan yüzeye lensler vasıtasıyla (25°(N), 45°(N), 50°(N), 60°(N)), lenssiz olarak 120°(N) ışına açısıyla yansıtılır.

## ARMATÜR ÖMRÜ

Ortalama 50.000 saatir.

## ÇALIŞMA GERİLİMİ

Armatürler 12-24V DC, 220V AC ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Standart olarak tüm ürünlerin içerisinde Sinyal tekrarlayıcı (Repeater) bulunduğundan, sınırsız sayıda wallwasher extra güç panosu kullanmadan çok kolay bir şekilde her türlü projede montaj kolaylığı sağlar .

## KONTROL SİSTEMİ

DMX  
PWM

## KORUMA SINIFI

IP 65

## MONTAJ ŞEKLİ

Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine monte edilerek, 0-180 derece açı ile rahatlıkla ışık açısı ayarlanabilir.

